

transporte de programa

TPXXI


- Apto para enlaces estudio / planta como también para móvil de exteriores.
- Generación de portadora sintetizada en ambos lados, permitiendo un fácil cambio de frecuencia.
- Excelente calidad de audio.
- Frecuencia de Trabajo 225 a 240 Mhz.

Características Transmisor:

- 15W de potencia de salida.
- Protegido ante sobre temperatura y ROE.
- Indicador de potencia y modulación en el frente.

Características Receptor:

- Alta sensibilidad y selectividad.
- Incluye un amplificador de audio incluido para monitoreo de enlace.

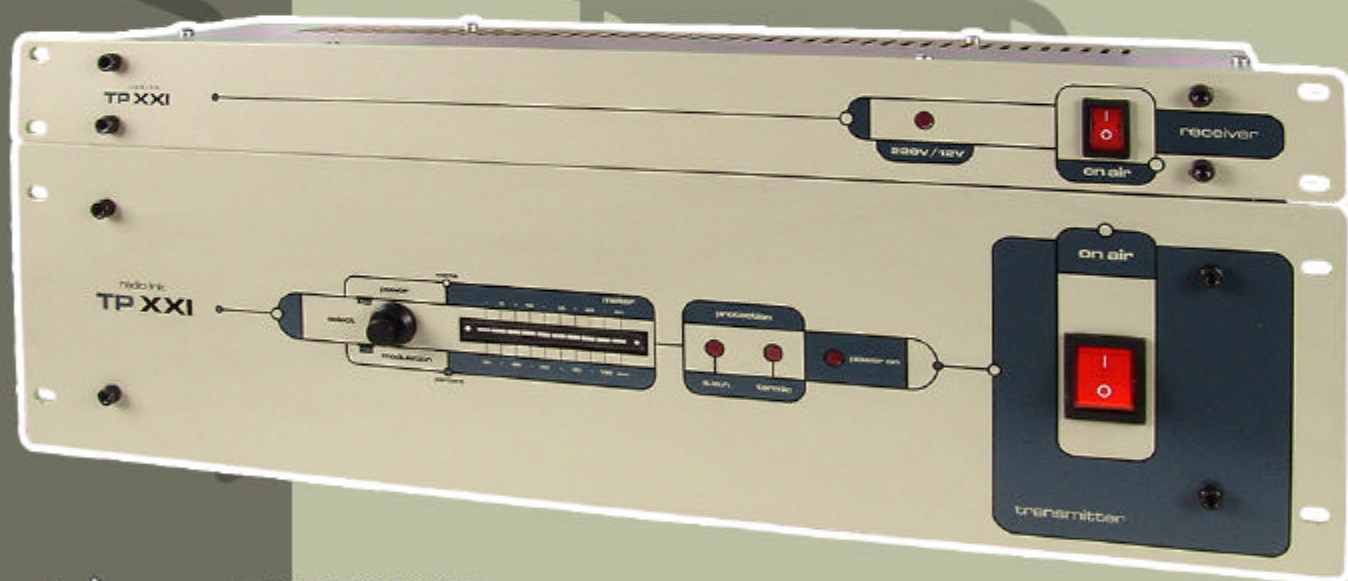

Línea FMXXI®



mafer
electronics